


PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO


La elaboración de perfiles C abiertos conformados en frío se obtiene a partir de flejes de acero laminados en caliente que resultan aptos para su uso en máquinas agrícolas, vehículos de transportes y estructuras livianas.

PERFIL C ABIERTO CONFORMADO EN FRÍO.

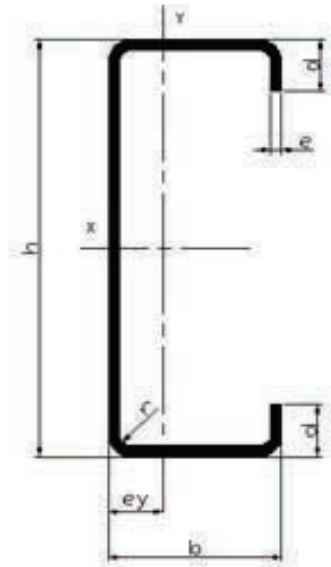

Dimensiones Actuales		
Alma	Alas	Espesor (e)
h	b d	Min. Max.
80	40 15	1.60 2.00
80	50 15	1.60 2.00
100	50 15	1.60 2.00
120	50 15	1.60 3.20
140	50 15	1.60 3.20
140	60 20	1.60 2.50
160	50 15	1.60 3.20
160	60 20	1.60 2.50
180	50 15	1.60 3.20
180	60 20	1.60 2.50
200	50 15	1.60 3.20
200	60 20	2.00 2.50
220	50 15	2.00 3.20
220	60 20	2.00 2.50

PERFIL U ABIERTO CONFORMADO EN FRÍO.

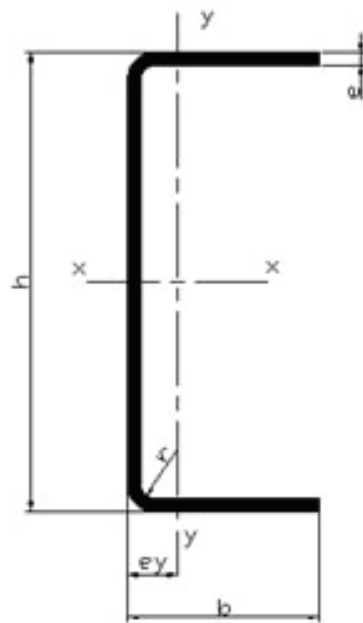

Dimensiones Actuales		
Alma	Alas	Espesor (e)
h	b	Min. Max.
80	40	1.60 2.00
80	50	1.60 2.00
100	50	1.60 2.00
120	50	1.60 3.20
140	50	1.60 3.20
140	60	1.60 2.50
160	50	1.60 3.20
160	60	1.60 2.50
180	50	1.60 3.20
180	60	1.60 2.50
200	50	1.60 3.20
200	60	2.00 2.50
220	50	2.00 3.20
220	60	2.00 2.50

Tolerancias Dimensionales

Para todas las dimensiones se cumple con lo especificado por la norma de perfiles IRAM IAS U 500-206-1